

3種(C形)

P43

分類CD	M 4							分類CD
	ナベ	サラ	トラス	バインド	丸皿	サラ D6	丸皿 D6	
	V01740	V01741	V01742	V01743	V01744	V01756	V01758	
6	5.10 1,000 x 10		6.15 1,000 x 10					6
8	5.60 1,000 x 16		6.60 1,000 x 16			5.50 2,000 x 16		8
10	5.90 1,000 x 16	5.80 1,000 x 16	6.95 1,000 x 14			5.80 2,000 x 14		10
12	6.30 1,000 x 14	6.20 1,000 x 14	7.35 1,000 x 14			6.20 1,000 x 16	7.35 1,000 x 16	12
14								14
15								15
16	7.15 1,000 x 14	7.00 1,000 x 14	8.05 1,000 x 10			7.00 1,000 x 16		16
20	8.05 1,000 x 10	7.90 1,000 x 10	8.90 1,000 x 10			7.90 1,000 x 10	8.90 1,000 x 14	20
25		9.40 500 x 10	10.70 500 x 10					25
30(25)		10.40 500 x 10						30(25)
35(25)			13.50 500 x 10					35(25)
40(25)	14.10 500 x 10							40(25)
45(25)								45(25)
50(25)								50(25)
60(25)								60(25)


呼び長さが25mmをこえるものは、ねじ長さが25mmとなります。(但し、呼び径6はねじ長さ30mm)

管理 No. 80-080601

標準下穴径 3種(C形)

板厚	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2	4.0
M 4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7		

この下穴表は鋼板についての参考値ですので、実際の使用の際には必ず実験の上でご決定下さい。

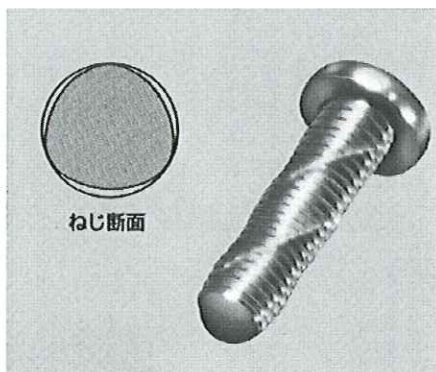

- ・連続ねじ締め作業の時に
- ・タップ加工を省きたい時に
- ・切粉が出ると困る時に
- ・厚板鋼板等、高トルクのかかる時に
- ・二枚合わせ板の下穴ずれがある時に
- ・塗装でめねじがつまっている時に

パーフェクトステンレス

高強度
高耐食性
高じん性

Maruemu Works

パンフレットをご用意しておりますので弊社担当者までお申し付け下さい。

2008年 6月 1日実施



の刻印が目印です

Perfect Stainless

パーフェクトステンレス(550シリーズ)

高強度・高耐食性・高じん性ステンレス

<非円形低トルク ステンレス タップンねじ>

サンロック-550 価格表

3種(C形)

P42


商品CD	M 3				M 5				M 6	
	ナベ	サラ	トラス		ナベ	サラ	トラス	サラ D8	ナベ	六角
	V01740	V01741	V01742		V01740	V01741	V01742	V01752	V01740	V02700
6	3.70 2,000 x 16								8	
8	3.95 2,000 x 16	3.90 2,000 x 16							10	
10	4.25 2,000 x 10				9.55 1,000 x 10		11.20 1,000 x 10	9.40 1,000 x 10	12	17.20 500 x 10
12					10.10 1,000 x 10	9.90 1,000 x 10	11.80 500 x 10	9.90 1,000 x 14	14	
14									15	
15					11.10 1,000 x 10				16	18.00 500 x 10
16					11.40 1,000 x 10	11.20 500 x 10	13.15 500 x 14	11.20 1,000 x 10	18	
18									20	20.55 200 x 16
20					12.75 500 x 14			12.50 500 x 10	25	23.50 200 x 16
25					14.65 500 x 10				30	26.40 200 x 16
30(25)									35(30)	
35(25)									40(30)	32.60 200 x 10
40(25)									45(30)	
									50(30)	
									55(30)	
									60(30)	
									65(30)	
									70(30)	
									75(30)	

呼び長さが25mmをこえるものは、ねじ長さが25mmとなります。(但し、呼び径6はねじ長さ30mm)

標準下穴径 3種(C形)

板厚	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2	4.0
M 3	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7			
M 5		4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	
M 6			5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6

この下穴表は鋼板についての参考値ですので、実際の使用の際には必ず実験の上でご決定下さい。

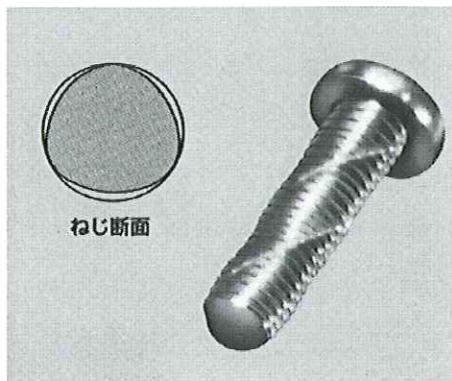

- ・連続ねじ締め作業の時に
- ・タップ加工を省きたい時に
- ・切粉が出ると困る時に
- ・厚板鋼板等、高トルクのかかる時に
- ・二枚合わせ板の下穴ずれがある時に
- ・塗装でめねじがつまっている時に

パンフレットをご用意しておりますので弊社担当者までお申し付け下さい。

2008年 6月 1日実施

管理 No. 80-080601

パーフェクトステンレス
高強度
高耐食性
高じん性

Maruemu Works

V の刻印が目印です